
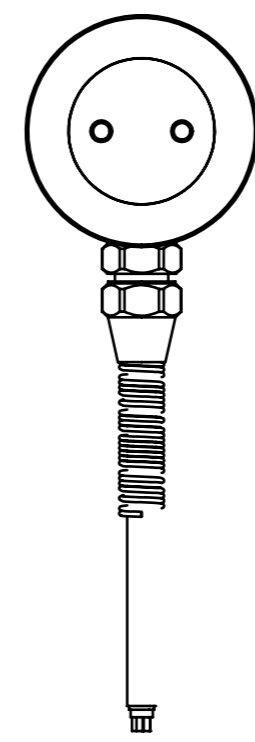


区域	修订	说明	日期	通过
----	----	----	----	----

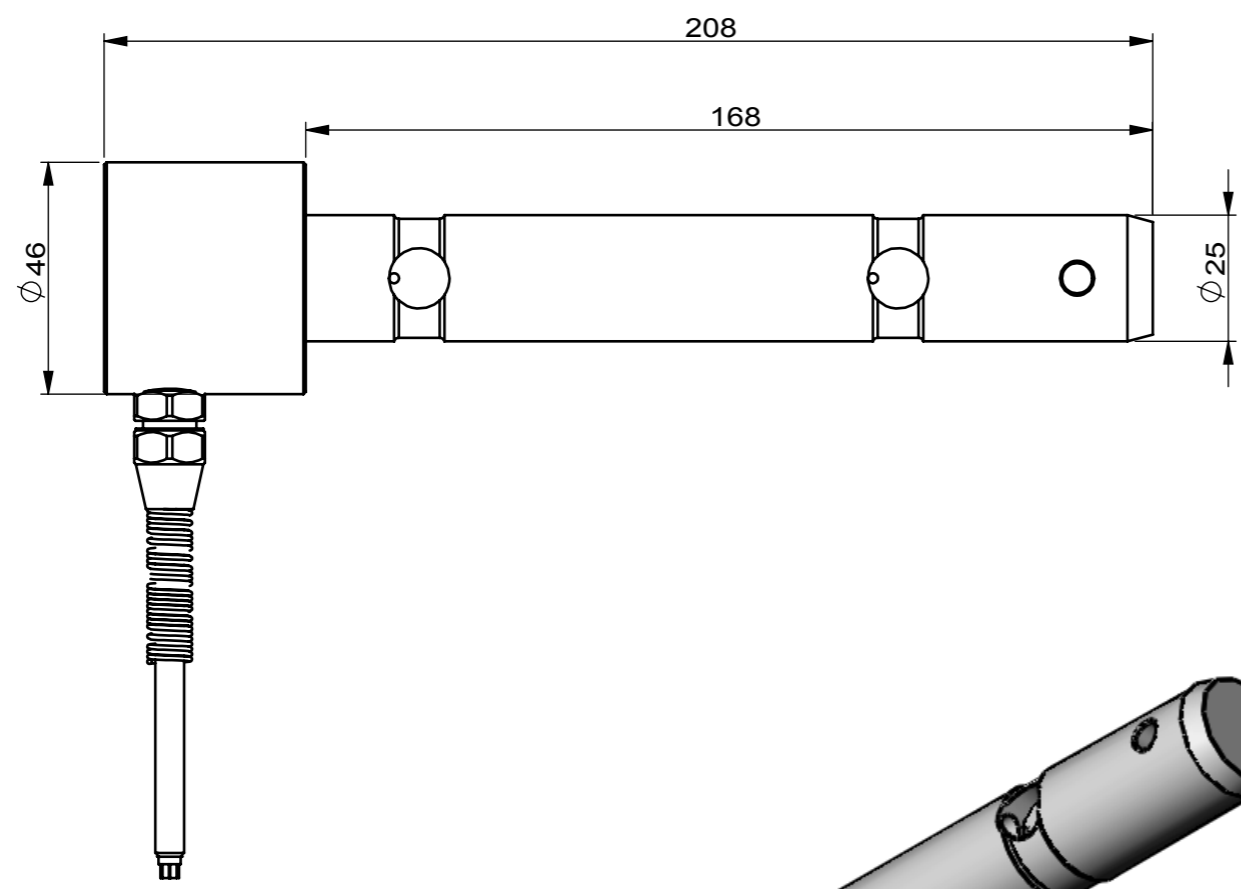

型号 Model: LP-D25X168
 量程 Capacity: 10t
 精度 Accuracy Class: C1
 参考灵敏度 Sensitivity: 1.5mV/V ±5%
 安全过载 Safe overload: 150%
 极限过载 Ultimate overload: 300%

防护等级 Protection: IP67
 激励电压 Excitation range: 0-5V (DC)
 温度范围 Temperature range: -40~+70 °C

电缆长度 Cable length: 0.5m
 电源 Excitation+: 红 red
 电源 Excitation-: 黑 blank
 信号 Signal+: 绿 green
 信号 Signal-: 白 white
 屏蔽 Shield: 黄 yellow

输入阻抗 Input resistance: 480 ± 5 Ohms
 输出阻抗 Output resistance: 451 ± 2 Ohms

图纸中未注明的要求按以下: 表面粗糙度: 3.2 未注尺寸公差: ±0.30 (MAX) 未注圆角: R0.5 未注倒角: 0.5°45°		完成或总结:	锐边倒钝 去毛刺处理	benui benui electric 宁波本原电子有限公司 主题, 系列: XXX-XX 系列
制图	Bowey	日期	2010年5月13日 10:50:57	
标准化				产品/零件编码: <h1>060250810102</h1>
审核				
工艺				零件名称: LP-D25X168-10t装配体
批准		材料:		
		净重:		比例: 1:2 SHEET 1 OF 1