
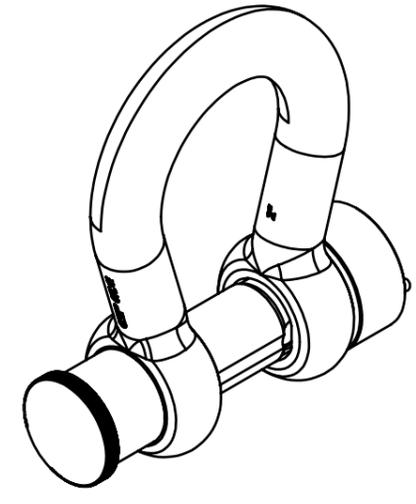
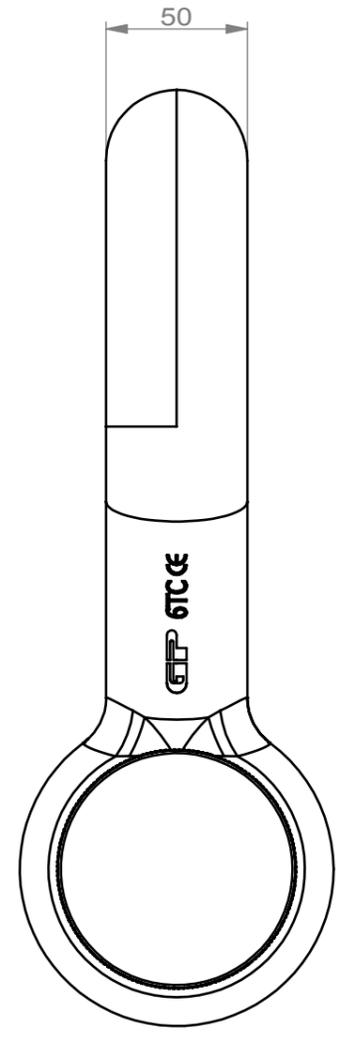


上次保存时间: 2016年7月21日 20:28:20; 上次保存者: Bowey

区域	修订	说明	日期	通过

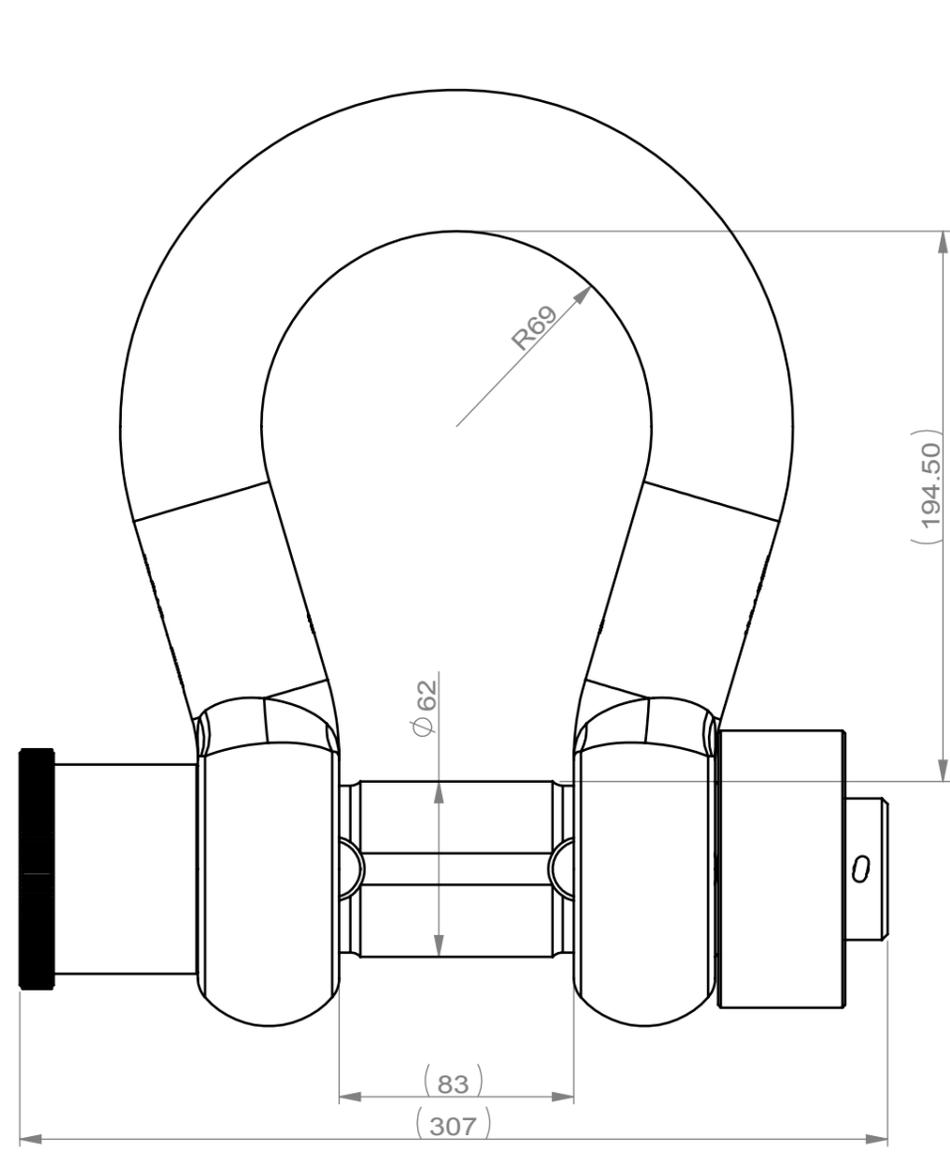

Description

Model: LPS-W-35t
 Capacity: 35t
 Accuracy Class: 0.1%
 Safe overload: 150%
 Ultimate overload: 300%

Protection: IP68
 Temperature range: -40~+70 °C

Internal battery working life: >=48 hours
 Operation frequency: 433 MHz
 Active distance: >=100m

图纸中未注明的要求按以下: 表面粗糙度: $\sqrt{3.2}$ 未注尺寸公差: ± 0.30 (MAX) 未注圆角: R0.5 未注倒角: $0.5 \times 45^\circ$		完成或总结:	锐边倒钝 去毛刺处理	benui benui electric 宁波本原电子有限公司 主题, 系列: LP-S 系列
姓名	日期	产品/零件编码:	零件名称:	
制图: Bowey	2010年1月18日 23:20:36		LP-S-ASM-35t	
标准化			A3	
审核				
工艺				
批准		材料:		
		净重:	比例: 1:10	
			SHEET 1 OF 1	